

无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目竣工环境保护验收监测报告表（固体废弃物）

项目名称 无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目

建设单位 无锡红博汽车销售有限公司

二 0 二 一 年 六 月

建设单位法人代表：(签字)

编制单位法人代表：(签字)

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：无锡红博汽车销售有限公司

编制单位：无锡净美环保科技有限公司

电话：

电话：

传真：---

传真：

邮编：214000

邮编：214000

地址：无锡市梁溪区梁东路1号-1

地址：无锡市梁溪区广南路307-620

表一

建设项目名称	无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目				
建设单位名称	无锡红博汽车销售有限公司				
建设项目性质	√ 新建 改扩建 技改 迁建				
建设地点	无锡市梁溪区梁东路 1 号-1				
主要产品名称	汽车维修及保养、汽车销售				
设计生产能力	年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆				
实际生产能力	年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆				
建设项目环评时间	2019 年 7 月 1 日	开工建设时间	2019 年 8 月 10 日		
调试时间	2020 年 1 月 13 日	验收现场监测时间	—		
环评报告表 审批部门	无锡市梁溪区行政审 批局	环评报告表 编制单位	南京博环环保有限公司		
环保设施设计单位	—	环保设施施工单位	—		
投资总概算	3050 万	环保投资总概算	15 万	比例	0.5%
实际总概算	3050 万	环保投资	11.7 万	比例	0.38%
验收监测依据	1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第 682 号）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评[]2017]4 号； 3、第二十四号主席令（2018 年 12 月 29 号）的要求； 4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235 号）； 5、《关于转发国家环保总局〈关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知〉的通知》（苏环控[2000]48 号）； 6、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122 号）； 7、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]第 38 号令）； 8、建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类（生态环境部 2018 年第 9 号）； 9、《无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目环境影响报告表》（南京博环环保有限公司，2019 年 7 月 1 日）； 10、《无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目环境影响报告表》的审批意见（无锡市梁溪区行政审批局，梁行审投许[2019]116 号，2019 年 7 月 17 日）。				

表二

2.1 工程建设内容:

无锡红博汽车销售有限公司成立于 2018 年 6 月，位于无锡市梁溪区梁东路 1 号-1，租赁无锡奥通汽车销售有限公司场地，进行自建厂房，从事汽车销售、维修、保养项目。生产能力为：年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆。

2019 年 7 月 1 日公司委托南京博环环保科技有限公司编制《无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目》的环境影响报告表，该报告表 2019 年 7 月 17 日通过无锡市梁溪区行政审批局的审批。项目 2019 年 8 月 10 日开工建设，2020 年 1 月 13 日工程竣工，并于 2020 年 5 月完成废气、废水、噪声“三同时”环保自主验收。

原企业危险仓库与无锡奥通汽车销售有限公司共用一个，现企业自建一个危险仓库，并已建设完成投入使用，故本次仅对企业的固体废弃物进行验收。

无锡红博汽车销售有限公司“无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目”环保手续见表 2-1-1，本验收项目基本信息见表 2-1-2，建设项目情况见表 2-1-3，项目工程表 2-1-4，主要工艺设备见表 2-1-5。

表 2-1-1 环保手续一览表

序号	项目名称	审批单位及时间	竣工验收情况	备注
1	无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目	无锡市梁溪区行政审批局，梁行审投许[2019]116 号，2019 年 7 月 17 日	本次验收	

表 2-1-2 项目基本信息表

内容	基本信息
项目名称	无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目
建设单位	无锡红博汽车销售有限公司
行业类别	08111 汽车修理与维护、F5261 汽车新车零售
建设性质	新建
建设地点	无锡市梁溪区梁东路 1 号-1
劳动定员	全厂员工 20 人
工作制度	年生产天数 360 天，实行一班 8 小时工作制
总投资/环保投资	3050 万元/11.7 万元
占地面积	2000m ²

表 2-1-3 项目情况一览表

项 目	执行情况
立 项	——
环 评	2019 年 7 月日南京博环环保科技有限公司编制

环评批复	2019 年 7 月 17 日由无锡市梁溪区行政审批局批复
项目开工建设时间	2019 年 8 月 10 日
项目建设竣工时间	2020 年 1 月 13 日
设计生产能力	年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆
实际生产能力	年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆
现场勘查工程实际建设情况	主体与辅助工程已经建成，各类设施处于正常运行状态，生产负荷达到设计规模的 75%以上。

表 2-1-4 项目工程情况一览表

类别	项目内容	设计能力	实际能力	备注
贮存工程	仓库	40m ²	40m ²	
公用工程	给水	360.283t/a	360.283t/a	由市政自来水管网供给
	排水	324t/a	324t/a	经化粪池预处理后，排入无锡市芦村污水处理厂处理
	供电	/	/	供电部门提供
环保工程	危险固废堆场	10m ²	23m ²	防雨、防风、防扬撒、防丢失
	一般固废堆场	5m ²	5m ²	

表 2-1-5 本项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	规格型号	环评数量 (台/套/个)	实际数量 (台/套/个)	备注
1	双柱龙门举升机	STD-6340A	2	2	同环评
2	四轮定位用举升机	STD8250	2	2	同环评
3	小剪式举升机	STD-7335H	1	1	同环评
4	四轮定位仪	ATK5700	1	1	同环评
5	空气压缩机	SYEA-22P	1	1	同环评
6	储气罐	SYEA-0.6m ³	1	1	同环评
7	精密过滤器	SYEA-024Q/P/S	3	3	同环评
8	空气干燥机	SYEA-22L	1	1	同环评
9	不锈钢车间气源管线 (空气压缩机配套)	不锈钢	1	1	同环评
10	车间尾气抽排系统(风机)	WH001	1	1	同环评

11	燃油抽吸系统	Tank Quick 100CN	1	1	同环评
12	前照灯检测仪	NHD-8101	1	1	同环评
13	气动多功能抽接油机	HC-2097H	3	3	同环评
14	零件车	FY-309H	5	5	同环评
15	发动机吊车	2T	1	1	同环评
16	气动液压铆钉枪	KRS-H5	1	1	同环评
17	3合1复合型绕线器(灯/气/电)	SB-3HL	5	5	同环评
18	2合1复合型绕线器(气/电)	SB-2HL	2	2	同环评
19	气动冲击扳手	K-853	3	3	同环评
20	气动减震器弹簧压缩机	TW118H	1	1	同环评
21	活塞环压缩器	97502	2	2	同环评
22	机油滤清器扳手	1493T	2	2	同环评
23	扭矩扳手	96311	6	6	同环评
24	轮胎胎压表	DAC1C08C	3	3	同环评
25	立式工具储藏柜(4门)	NDC-2800H	5	5	同环评
26	组合式挂板工具柜	NDC422H	1	1	同环评
27	汽车发动机变速箱维修工作台	NDC3515	1	1	同环评
28	带工具车的成套机修工具	H230	5	5	同环评
29	百分表	0-10	1	1	同环评
30	磁力表座	CZ-6	1	1	同环评
31	冰点测试仪	75240	1	1	同环评
32	气缸压力表	KAL2506	1	1	同环评
33	气缸测漏仪	EEP5H509	1	1	同环评
34	红外线测温仪	MT4MAX+	1	1	同环评
35	冷媒回收加注机	AC-1000-3G	1	1	同环评
36	电子冷媒检漏仪	D-TEK	1	1	同环评

37	汽车万用表	MT574C	3	3	同环评
38	蓄电池检测仪	MDX641P	1	1	同环评
39	智能编程稳压电源	CB-1105S	1	1	同环评
40	启动充电机	FY-1680H	1	1	同环评
41	内窥镜	BKB6500	1	1	同环评
42	轮胎平衡机	FS-983	1	1	同环评
43	轮胎拆装机	FS855+RH750	1	1	同环评
44	移动式轮胎架	FY212L	5	5	同环评
45	制动油测试器	3890	1	1	同环评
46	无尘干磨系统	DSS-IIA-TC3000	1	1	同环评
47	多功能逆变水冷电阻 点焊机	SPOTFY-226L	1	1	同环评
48	多功能逆变钣金修复 机	SPOTFY-55AL	1	1	同环评
49	气体保护焊焊机	FYMIG255A	1	1	同环评
50	焊烟抽排系统	VH-2600	1	1	同环评
51	等离子切割机	ML45M	1	1	同环评
52	分离式千斤顶	10T	1	1	同环评
53	气动点焊磨削工具	40228000H	1	1	同环评
54	气动研磨机	40122032H	1	1	同环评
55	气动钻	40227000H	1	1	同环评
56	气动角向打磨机	AT109DGK	1	1	同环评
57	门框撑开器	HD-0030	1	1	同环评
58	大梁校正仪	HQ-2000HE	1	1	同环评
50	电子车身测量系统	ALLVIS	1	1	同环评
60	带工具车的成套钣金 工具	H142	1	1	同环评
61	烤漆房	ZD-RB80L	1	1	同环评
62	车门维修安装移动小 车	FY-E201H	1	1	同环评
63	钣金喷漆伸缩移动工	FY-E203H	1	1	同环评

	作台				
64	烤漆房地格栅移动小车	FY-E202H	1	1	同环评
65	多功能打磨架	FY-E102A	1	1	同环评
66	保险杠打磨架	FY-E207W	1	1	同环评
67	抛光机	1150W	1	1	同环评
68	驱动电机拆卸装置	TFD70	1	1	同环评
69	绝缘电阻测试仪	DY5106	1	1	同环评
70	数字钳形万用表	F319	1	1	同环评
71	专用耐电压维修工具	9928	1	1	同环评
72	绝缘垫	J0005-4mm	2	2	同环评
73	绝缘手套	级别: 0 级	2	2	同环评
74	防酸碱手套	d002	2	2	同环评
75	绝缘胶鞋	10KV 绝缘鞋	2	2	同环评
76	护目镜	1621	2	2	同环评

2.2 原辅材料消耗及水平衡:

1、原辅材料消耗

本项目主要原辅材料见表 2-2-1。

表 2-2-1 本项目原辅材料表

序号	名称	单位	环评设计年消耗量	实际年消耗量	备注
1	水性漆	kg/a	425	425	同环评
2	机油	t/a	10	10	同环评
3	防冻液	t/a	1	1	同环评
4	汽车配件	t/a	2	2	同环评
5	焊条	kg/a	2	2	同环评
6	过滤棉	t/a	0.07	0.07	同环评
7	活性炭	t/a	0.4	0.4	同环评
8	机滤	t/a	0.3	0.3	同环评
9	轮胎	t/a	8	8	同环评
10	CO ₂	m ³ /a	6	6	同环评

11	纯净水	kg/a	60	60	同环评
----	-----	------	----	----	-----

2.2 主要工艺流程及产物环节

2.2.1 销售工艺流程




图 2-2-1 建设项目销售工艺流程图

生产工艺流程简述

建设项目外购奥迪牌轿车入库，在展厅展示过程完成汽车销售，销售过程无污染物产生。

2.3.2 售后服务工艺流程

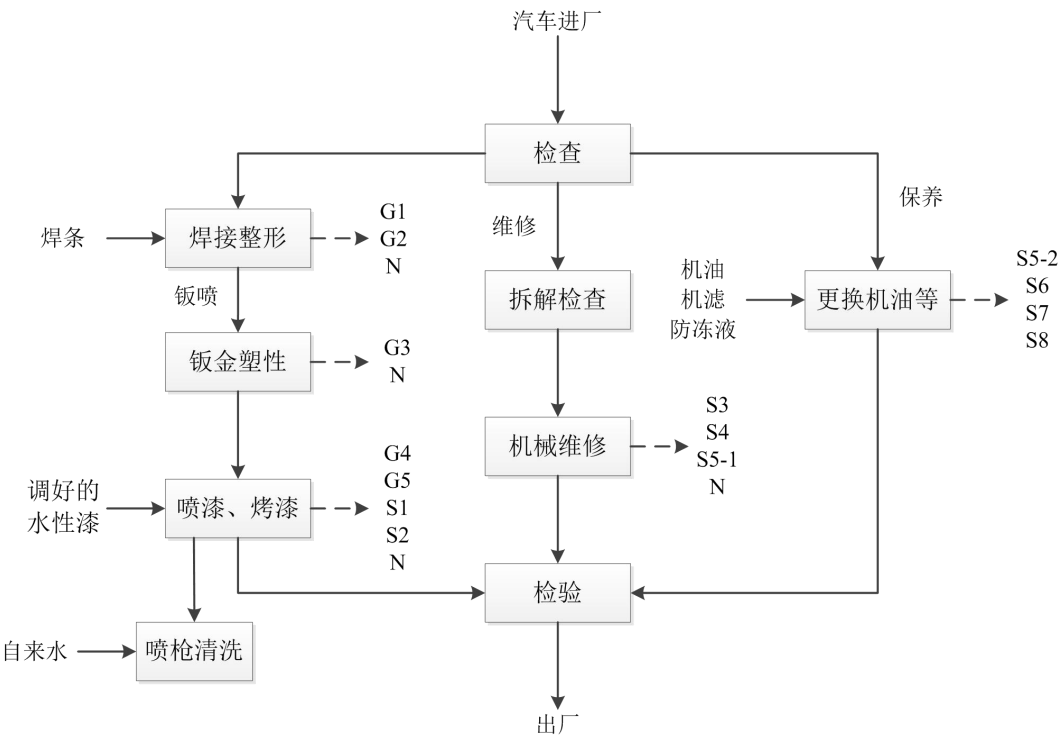


图 2-2-2 汽车维修、保养生产工艺流程图

生产工艺流程简述

(1) 汽车进场

待修汽车进入售后服务接待点，由引导员引导，根据客户需求，将待修车辆引导入维护保养、钣金油漆和车辆维修工位。此工序无污染物产生及排放。

(2) 焊接整形

利用切割机切除破损部位，然后对变形部位进行利用电焊机及 CO₂ 气体保护焊焊机对汽车的车身损伤部位进行焊接整理，恢复原有形状，由于焊丝用量较少，焊渣产生量较少，本次评价中不对其进行定量分析，全部收集后由环卫清运处理。该工序有焊接废气（G1）、切割废气（G2）、噪声（N）产生；

(3) 钣喷

①钣金塑型：车辆外壳受损后，将产生形变，维修过程中利用设备对受损外壳或配件进行敲打等，使受损部位形变回相应形状，再利用手持式打磨机和抛光机对表面凹凸不平处进行抛光，打磨处理，打磨方式为干磨。此工序有打磨废气（G3）和噪声 N 产生。

②喷漆：在烤漆房内将水性漆与水按 2:1 的比例调配好后对汽车进行喷漆，喷漆工序在烤漆房中进行，烤漆房四周密闭，侧壁顶部送风，人工利用喷枪对汽车表面进行喷漆处理，漆料附着率在 80% 以上，喷漆后汽车在烤漆房中利用电加热烘干。烤漆房温度控制在低于 80℃。调漆过程产生调漆废气（G4），喷漆及烘干过程产生喷漆及烤漆废气（G5）、废漆渣（S1）、废油漆包装桶（S2）及设备噪声（N）。

③喷枪清洗：喷漆后利用自来水对喷枪进行清洗，此工序在喷漆房内进行，该工段有清洗喷枪后的喷枪清洗水回用于喷漆工艺。

(3) 维修

①拆解检查：待修汽车进厂后员工利用电子仪器等对车辆进行诊断、检查，确定故障原因，找出受损的零部件，对于电子仪器不能判断的故障，手工拆解检查，确定故障原因及找出受损的零部件。此工序无污染物产生及排放。

②机械维修：根据车体本身需要，对其进行故障分析、拆卸、维修、组装、检测等，主要为包括更换汽车部分零配件、轮胎等。废电瓶由客户自行带走处理。该工序有废零部件（S3）、废轮胎（S4）、废抹布及手套（S5-1）产生。

(4) 保养

更换机油等：对汽车相关部分进行检查、补给、调整。此工序有废抹布及手套（S5-2）、废防冻液（S6）、废机油（S7）、废机滤（S8）产生。

(5) 检验

钣喷、维修及保养后车辆经检验合格后出厂，此工序无污染物产生及排放。

建设项目不设汽车清洗服务，因此不产生洗车废水。

2.3 项目变动情况

1、环评遗漏

因本项目环评报告表漏评腻子灰、废电瓶、遮蔽纸 3 种固废废弃物，其产生工序分别为：腻子打磨，汽车维修保养时更换的废电瓶、喷漆产生的遮蔽纸。

根据《国家危险废物名录（2021 版）》，腻子灰、废电瓶、遮蔽纸均属于危险固体废弃物，其代码分别为：腻子灰 HW12 900-255-12，即“使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料”的这一类，废酸碱电瓶 HW31 900-052-31 即“废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”的这一类；遮蔽纸 HW49 900-041-49 “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。因此，根据目前国家环保管理要求，该公司危险固体废弃物种类增加 3 种，即腻子灰、废电瓶、遮蔽纸。

该公司危险固体废弃物种类增加 3 种，属于适应和满足国家环保新要求。且腻子灰、遮蔽纸交由有资质单位无锡市工业废物安全处置有限公司处置，不外排至环境中，不会对环境产生影响。废电瓶交由有资质单位无锡延嘉物质再生利用有限公司处置；根据环办环评函[2020]688 号文《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》中的内容，以上变化不属于重大变动。

本项目建设性质、建设地点、生产工艺、环境保护设施等与环评、批复要求一致，无重大变动。

表三

3.1 主要污染源、污染物处理和排放

1、固体废物

本项目产生的一般固废为：废零部件、废轮胎，收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一清运；危险固废为：废漆渣、废机油、废机滤、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废电瓶、废含油抹布及手套、遮蔽纸。其中废机油委托江阴皓能环保回收有限公司处置；废漆渣、废机滤、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废油抹布及手套、遮蔽纸委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置；废电瓶委托无锡金名盛环保科技有限公司处置。企业危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。

危险仓库内部设有危险固废标识牌、通讯、照明设备及灭火器、黄沙等灭火设施，地面铺设防漏措施，挥发性物质具备防挥发设施。公司设专人负责危险固废的收集、贮存管理，实时记录出入库情况。危险废物已在江苏省危险废物动态管理信息系统中填报。厂内危险固体废弃物的收集、贮存、转移符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号文要求的有关要求。本项目固废详见附表 3-1-1。

表 3-1-1 本项目固体废物处置一览表

序号	固废名称	产生工序	属性 (环评)	危险特性	废物类别及代码 (环评)	废物类别及代码 (实际)	贮存方式 (实际)	环评产生量 (t/a)	实际产生量 (t/a)	处置方式	
										环评/初步设计的要求	实际建设
1	废零部件	机械维修	一般	/	86	86	一般固废贮存场所	2	2	收集后外售	同环评
2	废轮胎	维修	一般	/	86	86	一般固废贮存场所	8	8		
3	废漆渣	喷漆	一般	T	HW12 (264-013-12)	HW12 (264-013-12)	密封袋装	0.032	0.032	委托有资质单位处置	委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置
4	废机油	保养	危险	T, I	HW08 (900-249-08)	HW08 (900-214-08)	桶装	10	12		委托江阴皓能环保回收有限公司处置
5	废机滤	保养	危险	T/In	HW49 (900-041-49)	HW49 (900-041-49)	密封袋装	0.3	1		委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置
6	废防冻液	保养	危险	T	HW09 (900-007-09)	HW09 (900-007-09)	桶装	1	1		
7	废过滤棉	废气处理	危险	T/In	HW49 (900-041-49)	HW49 (900-041-49)	密封袋装	0.1	0.1		
8	废活性炭	废气处理	危险	T/In	HW49 (900-041-49)	HW49 (900-039-49)	密封袋装	0.24	0.24		
9	废包装桶	原料包装	危险	T, I	HW49 (900-041-49)	HW08 (900-249-08)	密封袋装	0.05	1		
10	废油漆桶	原料包装	危险	T/In	HW49 (900-041-49)	HW49 (900-041-49)	密封袋装		0.05		
10	废电瓶 (废铅酸电池)	维修、保养	危险	T, C	/	HW31 (900-052-31)	密封袋装	/	0.3		委托无锡金名盛环保科技有

											限公司处置
11	腻子灰	腻子打磨	危险	T	/	HW12 (900-255-12)	密封袋装	/	0.02		委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置
12	废抹布及手套	维修、保养	危险	T/In	HW49 (900-041-49)	HW49 (900-041-49)	密封袋装	0.5	0.3	环卫部门清运	
13	遮蔽纸	喷漆	危险	T/In	/	HW49 (900-041-49)	密封袋装	/	0.5	委托有资质单位处置	
14	生活垃圾	办公生活	一般	/	99	99	垃圾桶	7.2	7.2	环卫部门清运	同环评

注:危险固废中的废腻子灰、废电瓶（废铅酸电瓶）、遮蔽纸因环评漏评原因造成。

3.2 其他环保设施

本项目其他环保设施调查结果情况见表 3-2-1。

表 3-2-1 本项目其他环保设施调查表

调查内容	执行情况
环境风险防治设施	环评批复未要求
在线监测装置	环评批复未要求
“以新带老”措施	无
“三同时”落实情况	项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。

表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、建设项目环境影响报告表主要结论

环评结论主要摘录及建议见表 4-1-1。

表 4-1-1 环评结论主要摘录

主要环 境影响 及保护 措施	固废	本项目各种固体废物均落实了妥善、有效的处理措施，对周围环境基本无影响。
总结论		综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。
要求		1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 3、企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入运营管理中去，并且在运营中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。

2、建设项目环境影响报告表批复要求

无锡红博汽车销售有限公司“无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目”环境影响报告表审批意见见附件 2。

表五

5.1 验收监测期间生产工况记录：

本次仅对公司固废进行验收。

表六

6.1 环境管理检查情况

表 6-1-1 环境管理情况检查

序号	检查内容	执行情况
1	建设项目从立项到试生产阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况	单位于 2019 年 7 月 1 日委托南京博环环保有限公司编制了《无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目项目环境影响报告表》，该报告表于 2019 年 7 月 17 日由无锡市梁溪区行政审批局批复
2	环境保护审批手续及环境保护档案资料	项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐备
3	环保组织结构及规章管理制度	有专人负责公司环境管理制度
4	环境保护设施建成及运行记录	固废：本项目产生的一般固废为：废零部件、废轮胎，收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一清运；危险固废为：废漆渣、废机油、废机滤、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废电瓶、废含油抹布及手套、遮蔽纸。其中废机油委托江阴皓能环保回收有限公司处置；废漆渣、废机滤、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废油抹布及手套、遮蔽纸委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置；废电瓶委托无锡金名盛环保科技有限公司处置。企业危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。 危险仓库内部设有危险固废标识牌、通讯、照明设备及灭火器、黄沙等灭火设施，地面铺设防漏措施，挥发性物质具备防挥发设施。公司设专人负责危险固废的收集、贮存管理，实时记录出入库情况。危险废物已在江苏省危险废物动态管理信息系统中填报。厂内危险固体废弃物的收集、贮存、转移符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327 号文要求的有关要求。
5	环境保护措施落实情况及运行效果	固废收集等环境保护措施均已到位。
6	排污口规范化情况检查	固废场所均已设置环保标志牌

表七

7.1 环评批复落实情况		
表 7-1-1 环评批复落实情况		
序号	环评批复要求	执行情况
1	固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求。	本项目产生的一般固废为：废零部件、废轮胎，收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一清运；危险固废为：废漆渣、废机油、废机率、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废电瓶、废含油抹布及手套、遮蔽纸。其中废机油委托江阴皓能环保回收有限公司处置；废漆渣、废机滤、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废油抹布及手套、遮蔽纸委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置；废电瓶委托无锡金名盛环保科技有限公司处置。企业危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。 危险仓库内部设有危险固废标识牌、通讯、照明设备及灭火器、黄沙等灭火设施，地面铺设防漏措施，挥发性物质具备防挥发设施。公司设专人负责危险固废的收集、贮存管理，实时记录出入库情况。危险废物已在江苏省危险废物动态管理信息系统中填报。厂内危险固体废弃物的收集、贮存、转移符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327 号文要求的有关要求。
2	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）的要求规范化设置各类排污口和标识。	固废场所均已设置环保标志牌。
3	项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破本次核定的《建设项目排放污染物指标申请表》的限值。	全公司污染物年排放总量为： 1、固体废物：零排放。
4	本项目按规定征得相关部门同意后方可开工建设，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。	项目的环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。正进行环保验收。
5	环境影响评价文件经批准后，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境	本项目的性质、地点、采用的工艺及污染设施等均未发生重大变动。

	影响评价文件。	

表八

8.1 验收监测结论:

无锡精纬计量检验检测有限公司于 2020 年 4 月 7 日-4 月 8 日现场验收监测, 具体验收结果如下:

1、固体废物

本项目产生的一般固废为: 废零部件、废轮胎, 收集后外售; 生活垃圾由环卫部门统一清运; 危险固废为: 废漆渣、废机油、废机率、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废电瓶、废含油抹布及手套、遮蔽纸。其中废机油委托江阴皓能环保回收有限公司处置; 废漆渣、废机滤、废防冻液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、废油漆桶、废腻子灰、废油抹布及手套、遮蔽纸委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置; 废电瓶委托无锡金名盛环保科技有限公司处置。企业危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存, 并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。

危险仓库内部设有危险固废标识牌、通讯、照明设备及灭火器、黄沙等灭火设施, 地面铺设防漏措施, 挥发性物质具备防挥发设施。公司设专人负责危险固废的收集、贮存管理, 实时记录出入库情况。危险废物已在江苏省危险废物动态管理信息系统中填报。厂内危险固体废弃物的收集、贮存、转移符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327 号文要求的有关要求。

2、总量控制

本项目固废达到零排放。

3、建设单位按照要求规范设置排污口, 并在固废场所设置了环保标志标牌。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：无锡红博汽车销售有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		无锡红博汽车销售有限公司新建红旗 4S 店项目			项目代码		/		建设地点		无锡市梁溪区梁东路 1 号-1	
	行业类别（分类管理名录）		08111 汽车修理与维护、F5261 汽车新车零售			建设性质		√新建 改扩建 搬迁 技术改造		项目厂区中心经度/纬度		N: E:	
	设计生产能力		年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆			实际生产能力		年销售汽车 600 辆、维修汽车 700 辆、保养汽车 3000 辆		环评单位		南京博环环保有限公司	
	环评文件审批机关		无锡市梁溪区行政审批局			审批文号		梁行审投许[2019]116 号，2019 年 7 月 17 日		环评文件类型		环境影响报告表	
	开工日期		2019 年 8 月 10 日			竣工日期		2020 年 1 月 13 日		排污许可证申领时间		/	
	环保设施设计单位		/			环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号		/	
	验收单位		—			环保设施监测单位		无锡精纬计量检验检测有限公司		验收监测时工况		>75%	
	投资总概算（万元）		3050			环保投资总概算（万元）		15		所占比例（%）		0.5	
	实际总投资（万元）		3050			实际环保投资（万元）		11.7		所占比例（%）		0.38	
	废水治理（万元）		1.2	废气治理（万元）	8	噪声治理（万元）	0.5	固体废物治理（万元）	2	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/
新增废水处理设施能力					新增废气处理设施能力					年平均工作时		2880 小时	

运营单位		无锡红博汽车销售有限公司		运营单位社会统一信用代码 (或组织机构代码)			91320213MA1WPTC77M		验收时间		—		
污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工 业建 设项 目详 填)	污染物	原有排 放量(1)	本期工程 实际排放 浓度(2)	本期工程 允许排放 浓度(3)	本期工程 产生量(4)	本期工程 自身削减 量(5)	本期工程 实际排放 量(6)	本期工程 核定排放 总量(7)	本期工程 “以新带 老”削减量 (8)	全厂实际 排放总量 (9)	全厂核定 排放总量 (10)	区域平衡 替代削减 量(11)	排放增减 量(12)
	固体废物												
	废零部件				2	2	0	0					
	废轮胎				8	8	0	0					
	废漆渣				0.032	0.032	0	0					
	废机油				12	12	0	0					
	废机滤				1	1	0	0					
	废防冻液				1	1	0	0					
	废过滤棉				0.1	0.1	0	0					
	废活性炭				0.24	0.24	0	0					
	废包装桶				1	1	0	0					
	废油漆桶				0.05	0.05	0	0					
	废电瓶 (废铅酸电池)				0.3	0.3	0	0					
	腻子灰				0.02	0.02	0	0					
	废抹布及手套				0.3	0.3	0	0					

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——

